

Specialiosios dalies priedas Nr. 2-1

Padėklams yra taikomi žemiau nurodyti reikalavimai:

- Išmatavimai: 800 x 1200 mm
- Europadėklai turi būti kokybiški:
 - šviesios spalvos (galima dėl natūralaus medienos senėjimo proceso šiek tiek papilkėjusi europadėko spalva, kuri neturi įtakos padėko kokybei);
 - tvaringi, švarūs, kokybiški (pvz., be išsikišusių vinių ir briaunų), prikaltomis lentomis, tolygiai nusklembtomis pagrindo lentomis, su visais juos sudarančiais elementais bei sudėtinėmis dalimis. T.y., europdėklai ar jų sudėtinės dalys (pvz., kaladėlės, grindų pagrindo, padėko lentos ir pan.) negali būti sulūžę ir/ar su kitais trūkumais;
 - negali būti šlapi, nešvarūs ar užteršti, sutręšę ar supuvę, su pelėsio ar kitais panašiais požymiais, negali turėti jokių kitų trūkumų, dėl kurių sumažėtų ar pablogėtų europadėklų funkciniai parametrai (pvz., apkrovos masė), savybės ar išoriniai požymiai (išvaizda).
- Europadėklų specifinės ypatybės:
 - Tikslūs europadėko išmatavimai milimetrais: (remiantis UIC 435 standartu)

Nr.	Elementas	Elementų skaičius	Išmatavimai esant 22% drėgmei (tolerancija +/- mm)		
			Ilgis	Plotis	Aukštis
1	Išorinė pakloto lentelė	2	1200 (+3/-0)	145 (+5/-3)	22 (+2/-0)
2	Centrinė pakloto lentelė	1	1200 (+3/-0)	145 (+5/-3)	22 (+2/-0)
3	Tarpinė pakloto lentelė	2	1200 (+3/-0)	100 (+3/-3)	22 (+2/-0)
4	Skersinė lentelė	3	800 (+3/-0)	145 (+5/-3)	22 (+3/-0)
5	Apatinė kraštinė lentelė	2	1200 (+3/-0)	100 (+3/-3)	22 (+2/-0)
6	Apatinė vidurinė lentelė	1	1200 (+3/-0)	145 (+5/-3)	22 (+2/-0)
7	Išorinė kaladėlė	6	145 (+5/-3)	100 (+3/-3)	78 (+2/-0)
8	Vidinė kaladėlė	3	145 (+5/-3)	145 (+5/-3)	78 (+1/-1)



3.2 Ant išorinės dešinėsios kaladėlės išdegintas EUR logotipas (ovale);

3.3 Ant išorinės kairiosios kaladėlės išdegintas EPAL ženklas (ovale) arba geležinkelio ženklas, pvz., DB (Deutsche Bahn- Vokietijos geležinkeliai), kiti galimi žymėjimai pavaizduoti paveikslėlyje;


EUR padėklų žymėjimai (EPAL licencija)				
Šalis	EPAL žymėjimai Kairioji kaladėlė	EPAL žymėjimai Vidinė kaladėlė	Licencijos pradžios data	Kontrolinė kabė ant naujų padėklų vidinės kaladėlės
Lietuva	EPAL	DB LT 000-0-00		Taip!
Lenkija	EPAL	DB PL 000-0-00	Nuo 05/2004	Taip!
Vokietija	EPAL	DB D 000-0-00	Nuo 01/2005	Taip!
Belgija	EPAL	B B 000-0-00	Nuo 09/2000	Taip!
Prancūzija	EPAL	SNCF F 000-0-00	Nuo 02/1999	Taip!
Ispanija	EPAL	CDIF ES 000-0-00	Nuo 10/1999	Taip!
Airija	EPAL	BRB IRL 000-0-00		Taip!
Portugalija	EPAL	CP PT 000-0-00		Taip!
Slovėnija	EPAL	SZ SI 000-0-00	Nuo 10/2005	Taip!
Šveicarija	EPAL	SBB CH 000-0-00		Taip!
Jungtinė Karalystė	EPAL	BRB GB 000-0-00		Taip!
Italija	EPAL	FS I 000-0-00		Taip!

Kiti padėklai su EPAL/DB žymėjimais: Austrija – A, Bulgarija – B, Baltarusija – BY ir GUS, Danija – DK, Estija – EE, Graikija – GR, Olandija – NL, Vengrija – H, Latvija – LV, Rumunija – RO, Rusija – RUS, Slovakija – SK, Turkija – TR, Ukraina – UA.

EUR padėklų žymėjimai (Geležinkelio licencija)				
Šalis	Geležinkelio žymėjimas (kairioji arba vidurinioji kaladėlė)	Geležinkelio žymėjimas (kairioji arba vidurinioji kaladėlė)	Kontrolinė kabė ant naujų padėklų vidinės kaladėlės	
Austrija	ÖBB	ÖBB	Nuo 01/2005	
Kroatija	HŽ			
Čekija	ČD		Nuo 01/1994	
Danija	DSB			
Suomija	VR	green cargo	Nuo 01/2009	
Norvegija	NSB	green cargo	Nuo 08/2006	
Slovakija	ZSSK CARGO		Nuo 01/2007	
Švedija	green cargo		Nuo 01/2001	
Vengrija	MÁV		Taip!	

EUR padėklai gali turėti ir kitokius žymėjimus. Galiojanti sąrašą galima rasti internetiniame puslapyje www.epal-pallets.org

- 3.4 Lygiai nupjauti visi keturi kampai per visą europadėklo aukštį;
- 3.5 Europadėklų kaladėlės gali būti pagamintos iš medžio masyvo arba smulkintos medienos;
- 3.6 Būtina remonto vinis, jei europadėklas remontuotas;
- 3.7 Ant išorinės vidurinės kaladėlės raidinis-skaitmeninis žymėjimas pagal pavyzdį: LLL-M-MM (licencijos Nr.- gamybos metai- gamybos mėnuo), fitosanitarinių priemonių standarto ISPM-15 ženklinimas (privalomas visiems europadėklams, pagamintiems po 2010.01.01), kontrolinė kabė (privaloma naujiems europadėklams);

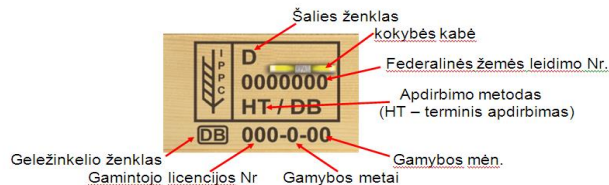

Leidžiami defektai	1		Dėl natūralaus medienos senėjimo proceso papildęjusi padėklo spalva neturi įtakos padėklo kokybei.
	2		Padėklus su įskilusiomis lentelėmis leidžiama naudoti, jei įskilimo kraštai nėra atsiskyre vienas nuo kito (viršutinės lentelės įskilimas negali būti ilgesnis, nei po ja esančios palaikančios skersinės lentelės plotis).
	3		Leidžiama naudoti padėklus su nežymiai suapvalėjusiu vienu lentelės kraštu, be žievės, kaip parodyta paveikslėlyje.
	4		Leidžiama naudoti padėklus su pažeistais arba neatpažįstamais žymėjimais, jei kaladėlė kitoje pusėje yra tinkamai pažymėta.
	5		Suremontuoti padėklai gali būti naudojami, kai remontas yra patvirtintas remonto vinimi. Procese naudojami mediniai elementai turi būti nauji ir apdoroti pagal fitosanitarinius standartus.
	6		Leidžiama naudoti padėklus su įskilusia skersine lentele (vidine, šonine), jei visas skersinės lentelės paviršius remiasi į kaladėles po ja.
	7		Leidžiama naudoti padėklus su įskilusiomis kaladėlėmis, jei jose nesimato vinių.
	8		Pakeista vidurinioji kaladėlė neturi jokių kitų žymėjimų, tik remonto vinių. Pakeista dešinioji kaladėlė yra pažymėta ženklu "EUR su tašku", pakeista kairioji kaladėlė pažymėta ženklu "EPAL su tašku" (galioja ir kitiems, ne EPAL padėklams, pvz. CD, MAV, OBB).
Nepildantys reikalavimų defektai	1		Neleidžiamos užapvalėjusios ar nuskilusios skersinės lentelės (vidinės, šoninės).
	2		
	3		
	4		Skilusi lentelė, kai yra matomos 2 ar daugiau vinių.
	5		
	6		
	7		Nelicencijuotos vyns arba netaisyklingas vinių sukalmimas.
	8		

Neleistini de



Neišfrezuoti apatinių lentelių viršutiniai kraštai.



Supuvusi mediena arba pelėsiai. Tokie padėklai turėtų būti perdirbami.



Neleidžiama naudoti padėklų su nuskilusiomis išorinėmis lentelėmis, jei skilimo gylis yra didesnis, nei 2cm ir matosi daugiau nei 1 vinis.

3



Neteisingas žymėjimas ant kaladėlių.

6



Skilusios kaladėlės, kai yra matomos vinys.

9



Prasta bendra padėklo būklė:
- užterštumas (pvz. tepalais, riebalais, cementu)
- neleistinų elementų – lentelių, vinių – naudojimas
- netinkamas elementų pozicionavimas, pvz. kaladėlė persikėlė lentų atžvilgiu.

Padėklų spalvos vertinimo kriterijai



Leidžiama					Neleidžiama				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12